
42吋薄型LED背光系列顯示器

42吋LED　VC-4203L-G

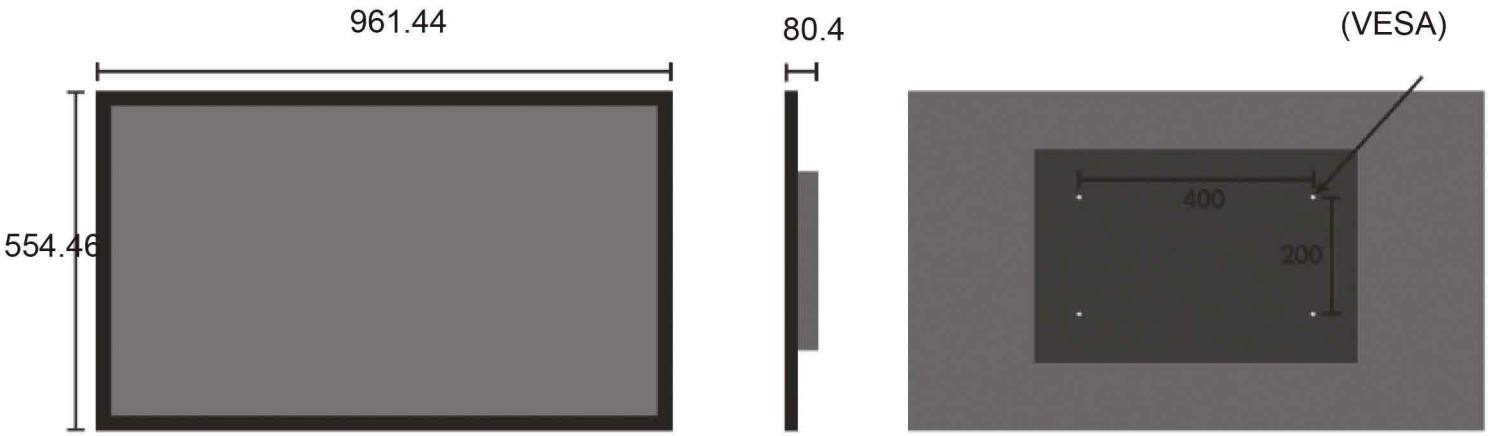

單位:mm

LED背光 500 nits | 工業級規格 | 廣域角度 178度 | Full HD 1080p | 標準壁掛

面板 LCD Panel

亮度	500 nits
對比度	3000:1
可視視角(H / V)	178° / 178°
反應時間(GTG)	6.5 ms(GTG)
支援色彩	16.7 M
解析度	1920X1080@60Hz
額定壽命	50000 Hours (Typ.)

顯示特徵 Display Features

水平頻率	30~83 KHz
垂直頻率	50~72 KHz
輸入頻率	1920X1080@60Hz (類比&數位)
OSD控制	RS232/ RS485
OSD語言	繁中/簡中/英/日/法/德/西
連接埠	VGA x1/ HDMI x1/ Display Port x1
	RS232/ RS485/ Audio In/Out
內建喇叭	10W X 2
尺寸	961.44(W)x 554.46(H)x 80.4(D)mm
重量	18 Kg
邊寬	13.1 mm
內崁	4mm防護玻璃
壁掛規格	400mmx200mm(VESA)

環境 Environment

操作溫度	5℃~45℃
儲存溫度	-20℃~55℃
操作濕度	20%~80% RH
儲存濕度	20%~80% RH

電源 Power

電源供應	AC100V~240V (50/60Hz)
最大消耗功率	90 W
待機消耗功率	<1 W

系統特徵 System Features

自動來源偵測　內建
紅外線接收器　內建
無風扇設計
整機金屬材質
符合CE FCC規範

