
65吋薄型LED背光系列顯示器

VC-BDL6520QL

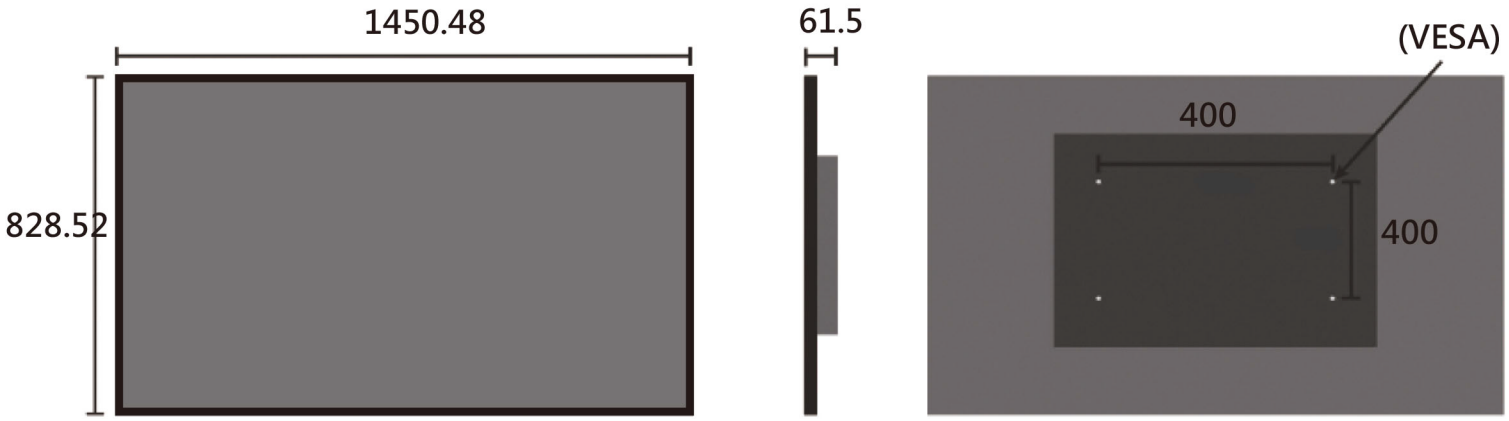

單位:mm

LED背光 450 nits | 工業級規格 | 廣域角度 178度 | Full HD 1080p | 標準壁掛 | 內建電視牆分位

面板 LCD Panel

亮度	450 nits
對比度	500,000:1
可視視角 (H / V)	178° / 178°
反應時間 (GTG)	8ms(GTG)
支援色彩	1.07 B
解析度	1920X1080@60Hz
額定壽命	50000 Hours (Typ.)

顯示特徵 Display Features

水平頻率	30~83 KHz
垂直頻率	50~72 KHz
輸入頻率	1920X1080@60Hz (類比&數位)
OSD控制	RS232 in/out, 1x RJ45
連接埠輸入	VGA x1/ DVI-Dx1/ Display portx1 Composite x1/ Component x1/HDMI x2
連接埠輸出	DVI-Ix1/ VGA x1/ DPx1
音訊埠	1x 3.5mm jack, 1x Audio L/R (RCA)
內建喇叭	10W X 2
尺寸	1450.48(W)x 828.52(H)x 61.5(D)mm
重量	24 Kg
邊寬	7.5(Top/Left/Right), 10.5 (Bottom)
壁掛規格	400mmx400mm(VESA)

環境 Environment

操作溫度	5℃~45℃
儲存溫度	-20℃~55℃
操作濕度	20%~80% RH
儲存濕度	20%~80% RH

電源 Power

電源供應	AC100V~240V (50/60Hz)
最大消耗功率	220 W
待機消耗功率	<0.5 W

系統特徵 System Features

自動來源偵測 內建　安規認證 FCC CE BSMI
紅外線接收器 內建
無風扇設計

