
75吋薄型LED背光系列顯示器

VC7503L-4K

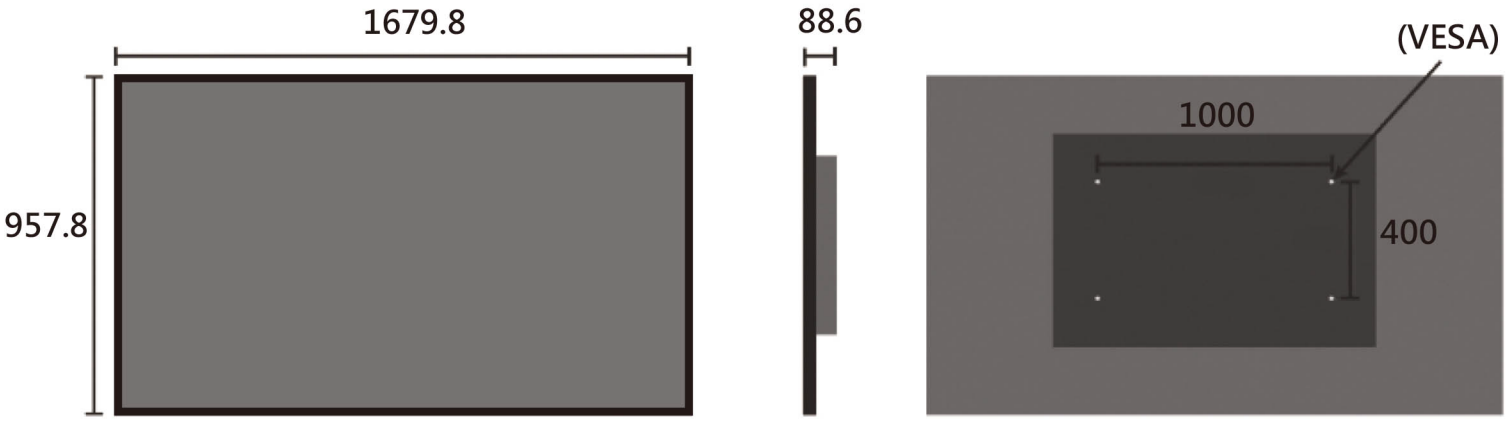

單位:mm

LED 450nits | 工業級規格 | 廣域角度178度 | 標準壁掛 | 4K UHD

面板 LCD Panel

亮度	450 nits
對比度	4000:1
可視視角 (H / V)	178° / 178°
反應時間 (GTG)	5.5ms(GTG)
支援色彩	1670M
解析度	4K2K@60Hz
額定壽命	35000 Hours (Typ.)

顯示特徵 Display Features

水平頻率	30~83 KHz
垂直頻率	50~72 KHz
輸入頻率	3840X2160@60Hz (類比&數位)
OSD控制	遙控器/RS232
連接埠輸入	VGA x1/ DVIx1/ Display portx1 YPbPr x1/HDMI x1
重量	70KG
邊寬	14.58mm
音訊埠	Audio In/Out)
內建喇叭	10W X 2
尺寸	1679.8(W)x957.8(H)x 88.6(D)mm
壁掛規格	1000mmx400mm(VESA)

環境 Environment

操作溫度	5℃~45℃
儲存溫度	-20℃~55℃
操作濕度	20%~80% RH
儲存濕度	20%~80% RH

電源 Power

電源供應	AC100V~240V (50/60Hz)
最大消耗功率	350 W
待機消耗功率	<1 W

系統特徵 System Features

自動來源偵測 內建
紅外線接收器 內建
無風扇設計

